


Technisches Datenblatt

Sprint24 Seda

Teppichboden

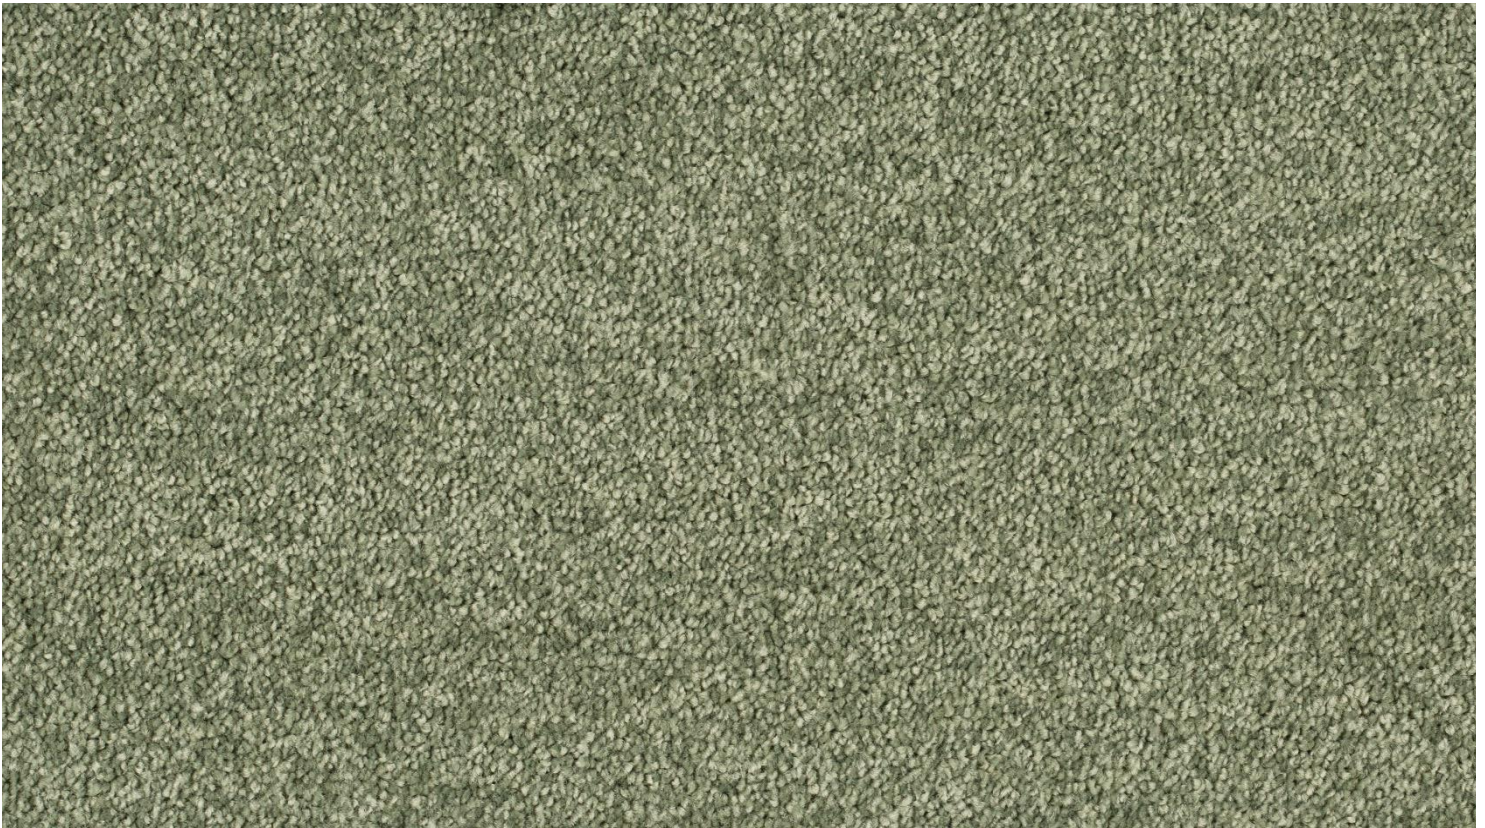

Artikelnummer(n):	16 20 30 32
	33 39 49 75
	80 92 97 98

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



DoP-Nummer: TEPSEDA4/5

01 | 2021

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisches Datenblatt

Sprint24 Seda

Material / Aufbau

Herstellungsart	Getuftet
Struktur	1/10" Frisé
Polmaterial	100% PA
Rückenausstattung	Textilvliesrücken
Poleinsatzgewicht (g/m ²) ca.	800
Polhöhe (mm) ca.	6,0
Gesamtgewicht (g/m ²) ca.	1.630
Gesamthöhe (mm) ca.	8,5
Noppenzahl/m ² ca.	177.750
Abmessung (cm) ca.	400 + 500
Rapport (L x B in cm)	Rapportfrei

Produktcharacteristik

Strapazierwert	23 stark - wohnen
Komfortwert	LC 2 - gut
Trittschallverbesserung verklebt (dB) ca.	25
Schallabsorptionsgrad (α_w)	-
Lichtechtheit	5 - 6
Ableitfähig verlegbar	-
Wärmedurchlasswiderstand (m ² xK/W) ca.	0,105
Brandverhalten	C _{fl} -s1
Antistatisch	Nein
Stuhlrolleneignung	Nein
Rutschverhalten	-

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.