


# Technisches Datenblatt

## Sprint24 Limbo

### Teppichboden

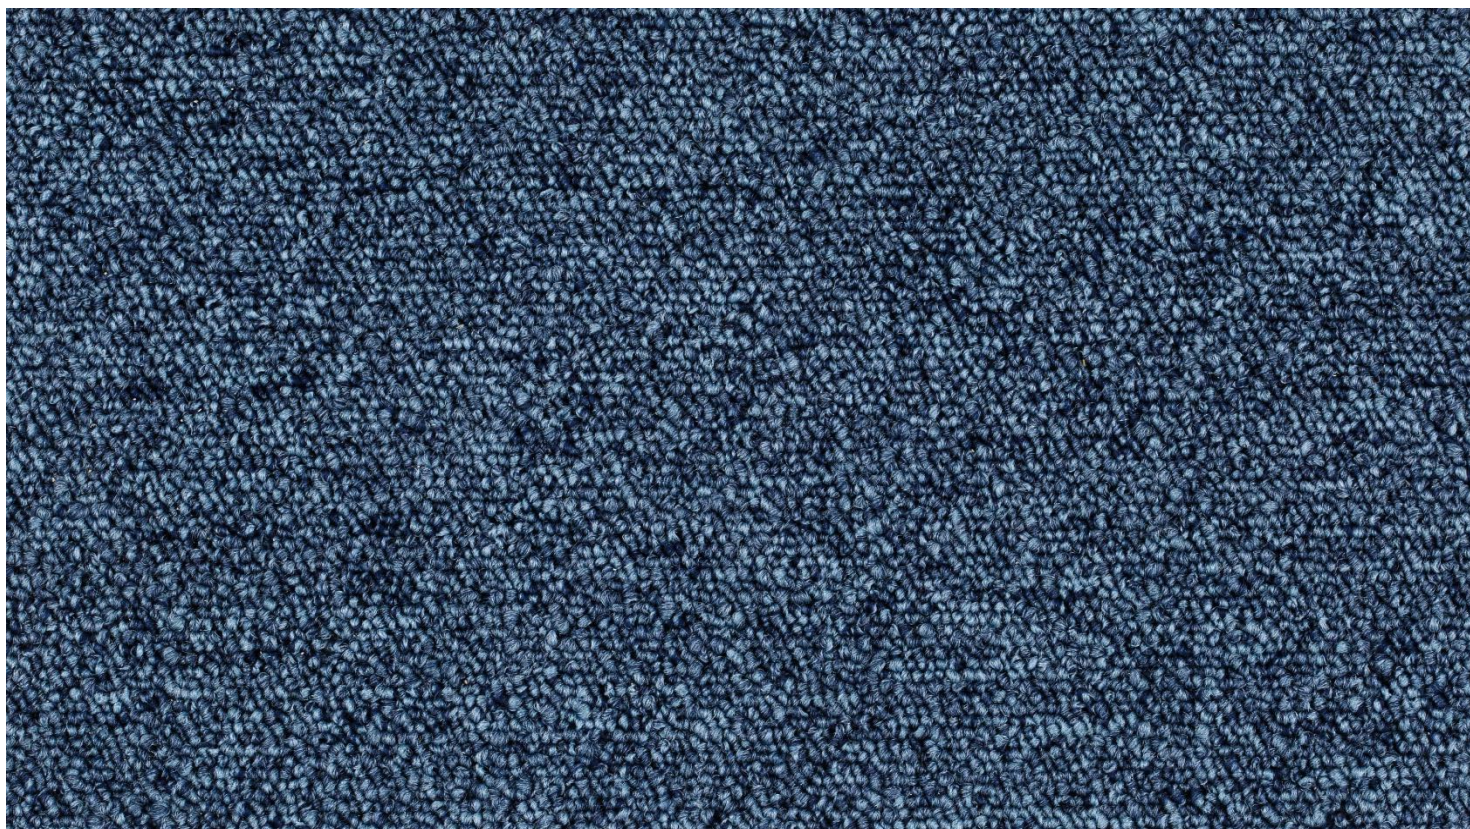

Artikelnummer(n):	14   41   46   70   74
	75   76   77   78   82
	83   90   170   178   282

### Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



DoP-Nummer: TEPLIMBO4/5

01 | 2021

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
 INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



# Technisches Datenblatt

## Sprint24 Limbo

### Material / Aufbau

Herstellungsart	Getuftet
Struktur	1/10" Schlinge
Polmaterial	100% PP
Rückenausstattung	Textilrücken
Poleinsatzgewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	700
Polhöhe (mm) ca.	3,5
Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	1.620
Gesamthöhe (mm) ca.	5,5
Noppenzahl/m <sup>2</sup> ca.	182.000
Abmessung (cm) ca.	400 + 500
Rapport (L x B in cm)	Rapportfrei

### Produktcharakteristik

Strapazierwert	23 stark - wohnen / 32 normal - gewerblich
Komfortwert	LC 3 - hoch
Trittschallverbesserung verklebt (dB) ca.	25
Schallabsorptionsgrad ( $\alpha_w$ )	-
Lichtechtheit	$\geq 5$
Ableitfähig verlegbar	-
Wärmedurchlasswiderstand (m <sup>2</sup> xK/W) ca.	0,1
Brandverhalten	C <sub>fl</sub> -s1
Antistatisch	Ja
Stuhlrolleneignung	Ja im Wohnbereich, Stuhlrolle Typ H
Rutschverhalten	DS

### Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge $\pm$ 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite $\pm$ 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert $\pm$ 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.