


# Technisches Datenblatt

## Deluxe Parkettböden

### 140 Loft Solis

2-Schicht Parkettstab, Nature Sortierung

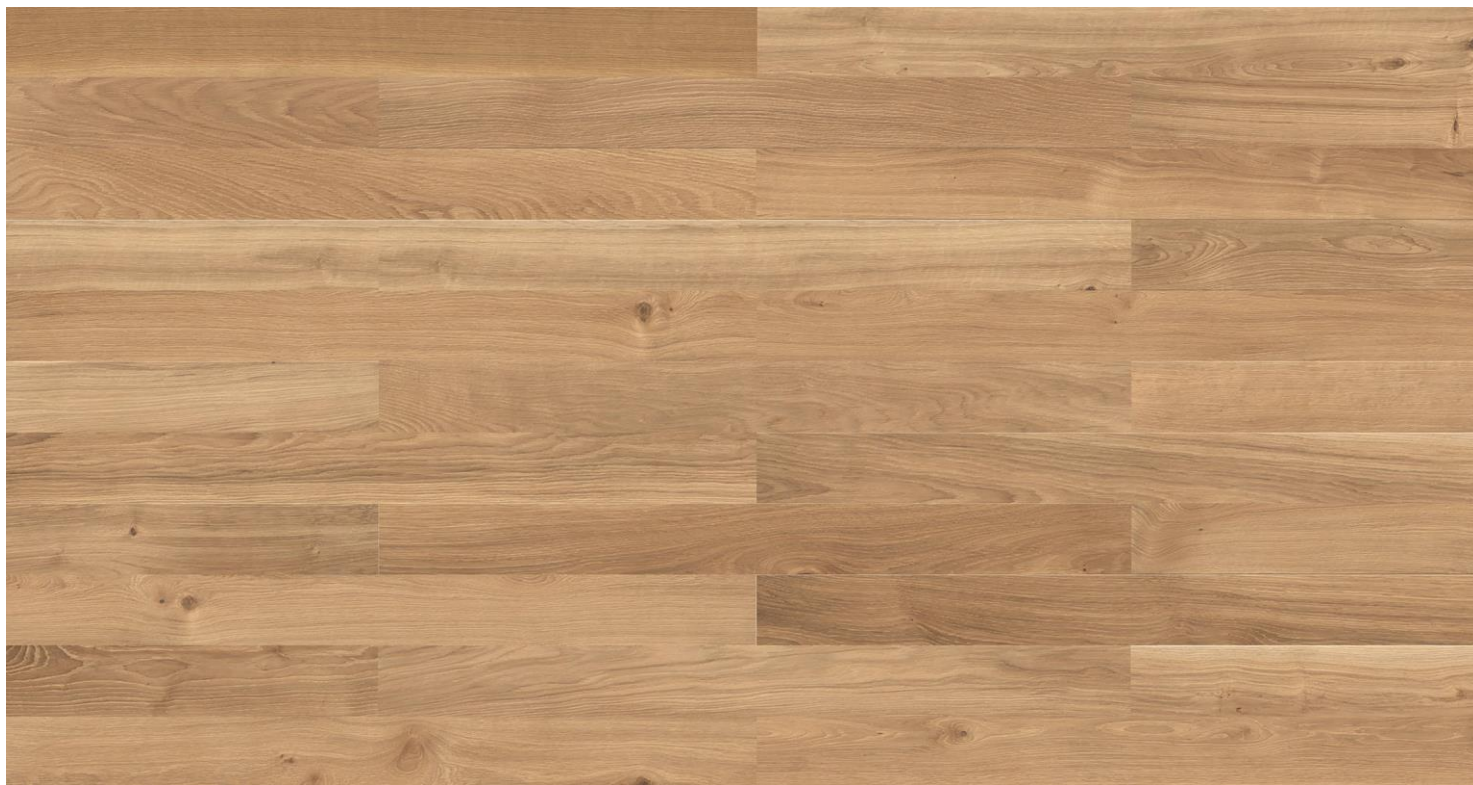

Artikelnummer(n):	WE101   WE102   WE103

#### Sortierungsbeschreibung

Splint	überwiegend frei von Splint
Äste	vereinzelt gesunde Äste bis 10 mm Durchmesser, gekittete Äste bis 4 mm Durchmesser, vereinzelt schwarze Punktäste bis 5 mm Durchmesser
Jahrringlage	Rift, Halbrift, Flader, markante Querflader und Spiegel
Farbunterschiede	ruhig bis lebhaft, holzfarbene Farbeinläufe; leichte Trocknungsverfärbungen, helle 8-10 mm weiße Streifen entlang der Jahrringe
Risse	vereinzelt zulässig
Wurmlöcher	1 - 2 gekittete Wurmlöcher
Trocknungs- und Lagerungsschäden	nicht zulässig
Risse gekittet	stirnseitig bis 100 mm

11/2018

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.  
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |  
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | <http://www.joka.de>

**JOKA**<sup>®</sup>  
Natürlich schöne Räume



# Technischen Datenblatt

## Deluxe Parkettböden

### 140 Loft Solis

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus anderen Sortierklassen stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau	
Aufbau	Deckschicht: 4,0 mm Edelholz +/- 0,2 mm Träger: 6,0 mm HDF Träger
Aussehen der Oberfläche	1-Stab
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohnfertig endgeölt) / Velvet (wohnfertig matt lackiert)
Verbindungssystem	Nut & Feder
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung, linke und rechte Stäbe im Paket

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements	
Abmessung	Toleranzen
Stärke:	10,0 mm
Länge:	500,00mm
Breite:	70,00mm
Zulässige Abweichung der Breite	+/- 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,1 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	± 0,1 %
Bananverzug entlang des Elements	≤ 0,1 % über die Länge
Querkürmung über das Element	≤ 0,3 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik	
Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach EN 13489
Brandverhalten	C <sub>fl</sub> s1
Formaldehyd	E1
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,15 W/mK Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

# Technisches Datenblatt

## Deluxe Parkettböden

### 140 Loft Solis

#### Verpackung


Inhalt pro Paket	2,50 m <sup>2</sup>
Inhalte pro Palette	90,00 m <sup>2</sup>
Anzahl Dielen pro Paket	72 Dielen
Pakete pro Palette	48 Pakete

#### Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	AUSPAR5860
------------	------------

#### HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.



11|2018

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |  
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | <http://www.joka.de>

**JOKA**<sup>®</sup>  
Natürlich schöne Räume

**INKU**