


Technisches Datenblatt
Parkettböden
130 Castle Vario

2-Schicht Parkettdiele im Vario-Format, Nature Sortierung

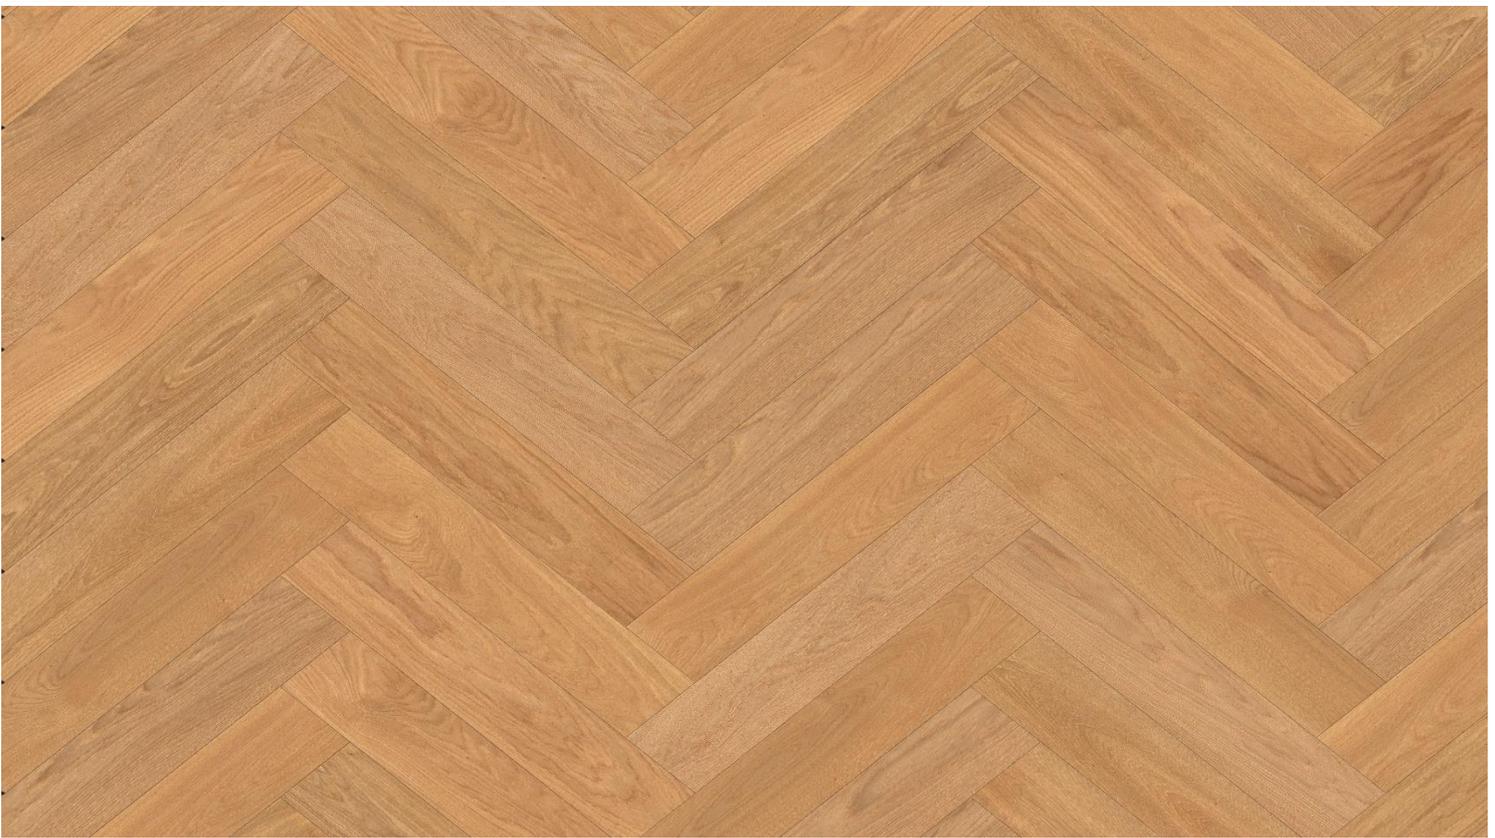

Artikelnummer(n):	GE103 GE113
-------------------	---------------

Sortierungsbeschreibung

Splint	im Prinzip splintfrei
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	in der Farbe des Holzes bis zu 15 mm im Durchmesser
Äste gekittet	vereinzelt bis maximal 15 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 40 mm Durchmesser (Kreusriss in Holzfarbe gespachtelt)
Risse gekittet	stirnseitig bis 100 mm zulässig
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

02|2024 Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisches Datenblatt

Parkettböden

I30 Castle Vario

2-Schicht Parkettziele im Vario-Format, Villa Sortierung



Artikelnummer(n):	GE503 GE504 GE513 GE514

Sortierungsbeschreibung

Splint	an den Längskanten zulässig auf der ges. Länge der Diele, bei max 15 % der Dielen
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	in der Farbe des Holzes unbegrenzt
Äste gekittet	zulässig
Äste rissig	Vereinzelte bis maximal 70 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)
Risse gekittet	gekittet zulässig
Wurmlöcher	vereinzelte (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt

Parkettböden

I30 Castle Vario

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau

Aufbau	Deckschicht: 3,0 mm Edelholz +/- 0,2 mm Träger: 6,5 mm HDF Träger
Aussehen der Oberfläche	I-Stab Diele, umlaufend gefast (V4), gebürstet
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohnfertig endgeölt) / VelvetPro (ultramatt lackiert)
Verbindungssystem	Nut & Feder
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung, linke und rechte Stäbe im Paket

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 9,5 mm	
Länge: 690,00 mm	
Breite: 140,00 mm	
Zulässige Abweichung der Breite	+/- 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	Nicht zutreffend
Längskrümmung über das Element	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik

Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	C _{fl} s I
Formaldehydemission	≤ 0,05 ppm
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,057 m ² *K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

Technisches Datenblatt

Parkettböden

I30 Castle Vario

Verpackung

Inhalt pro Paket	1,932 m ²
Inhalt pro Palette	85,01 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	20 Stück
Pakete pro Palette	44 Stück

Allgemeine Produktdaten

Leistungserklärung	PARI551507
--------------------	------------

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos dienen daher nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Änderung des Holzfarbtons und die Oberflächenbeschaffenheit. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate

