

ECLAT 12




Produkt-Eigenschaften

Breite (m)	4.00/5.00	Rücken	Flextex Plus Textilrücken
Textur	Schlinge	Polmaterial	Solution Dyed Nylon (SDN)
Aspekt	Einfarbig/meliert	Musterwiederholung L*B (cm)	
Wohnbereich	-	Objektbereich	stark: Hotelzimmer, Hotelsuite, Verkaufsraum, Restaurant, Konferenzraum, Büro, Treppe, Rezeption, Eingang
(*)wenn Treppen Symbol angezeigt ist			
Polhöhe (mm)	4.0	Gesamtdicke (mm)	6.0
Poleinsatzgewicht (g/m2)	520	Gesamtgewicht (g/m2)	1630
Prodis Zertifikat	ELATTA_PRODIS.PDF	CE-Zertifikat	ELATTA_CE.PDF
Teilung (zoll)	1/10	Noppenzahl (pro m2)	193550
Trittschalldämmung (dB)	25	Wärmedurchlass- widerstand (m2C°/W)	0.080
Länge der Standardrolle 30 (m)		Musterabmessungen (B 10X30 x H cm)	
Einstufung Brennstufe	Verklebt auf nicht brennbarer Untergrund	Brandklassifizierung Zertifikat	17/1782
Brandklassifizierung	Cfl-s1	DIBT Prüfbericht nr.	
Couponservice	Ja	Geeignet für Objektbereich	Ja
UPEC Klassifizierung Bericht		Rolled up	Pol außen
Rückentyp			
Garntyp			



verfügbare Farben

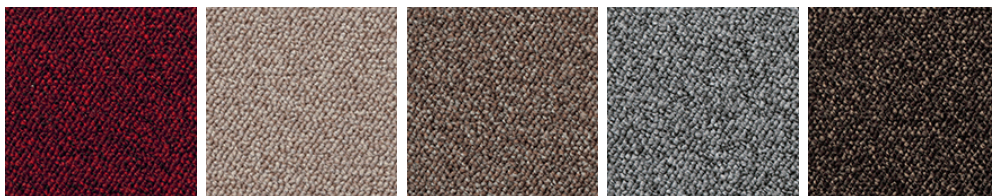


ECLAT 12

ECLAT 33

ECLAT 37

ECLAT 90

ECLAT 45

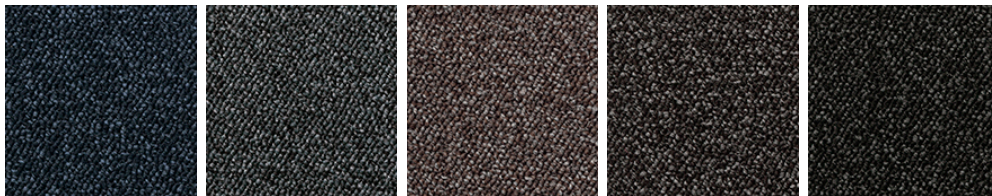

ECLAT 78

ECLAT 97

ECLAT 40

ECLAT 99

ECLAT 98

AWE -IZ "Klein Frankrijk", Weverijstraat 1 - 9600 Ronse Belgium - Tel + 32 55 23 02 11 -

www.carpetyourlife.com

Die Firma Associated Weavers behält sich das Recht vor, die Eigenschaften dieses Artikels zu verändern, indem die technischen Daten die selben bleiben. Wir empfehlen, bei Objekten, Geschäften und Räumen, in denen starker Publikums-verkehr herrscht, dunkle Farben zu verwenden und nicht empfindliche helle Farben. Für eventuelle typografische Fehler übernehmen wir keine Haftung. Die Farben der abgebildeten Produkte können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.