


wineo 400 Rigid zum Klicken – 2023

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN 16511

wineo

	wood L	wood XL	stone L
<b>Format</b>	1220 x 180 mm	1522 x 225 mm	610 x 305 mm
<b>Produktstärke</b>	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	10 / 2,20 m <sup>2</sup>	6 / 2,05 m <sup>2</sup>	10 / 1,86 m <sup>2</sup>
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	48 / 105,60 m <sup>2</sup>	52 / 106,60 m <sup>2</sup>	60 / 111,60 m <sup>2</sup>
<b>Garantieleistung</b>	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de		

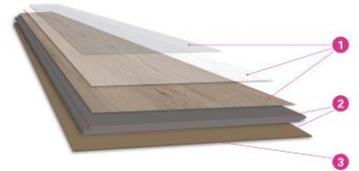

Klassifizierungen		Produktaufbau
 <b>Nutzungsstufe 23</b> EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1 <b>Deckelement</b> Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschicht und Dekorfilm
 <b>Nutzungsstufe 31</b> EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung	
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	2 <b>SPC-Produktträger</b> Mit integrierter Unterlagematte noiseREDUCT
 <b>R10</b> Rutschhemmstufe EN 16165	R 10	3 <b>Profilverbindung</b> LocTec Verriegelungssystem 
 Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 4 Gruppe 3: Grad 3	wood L / stone L 4-seitige Microfase wood XL V-Fuge 4-seitig lackiert
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	
 Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	
 Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,035 (m <sup>2</sup> K)/W	
 Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 19 dB	
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,1 %	
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	

**CE** - 23 -

Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301013  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

≥ 0,10 W/(mK)

www.wineo.de

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

 **A+**

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei  
factory made  
coated

**Hinweise:**

- Fußbodenheizung  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.