


# Technisches Datenblatt

## Sprint24 Alto

### Teppichboden

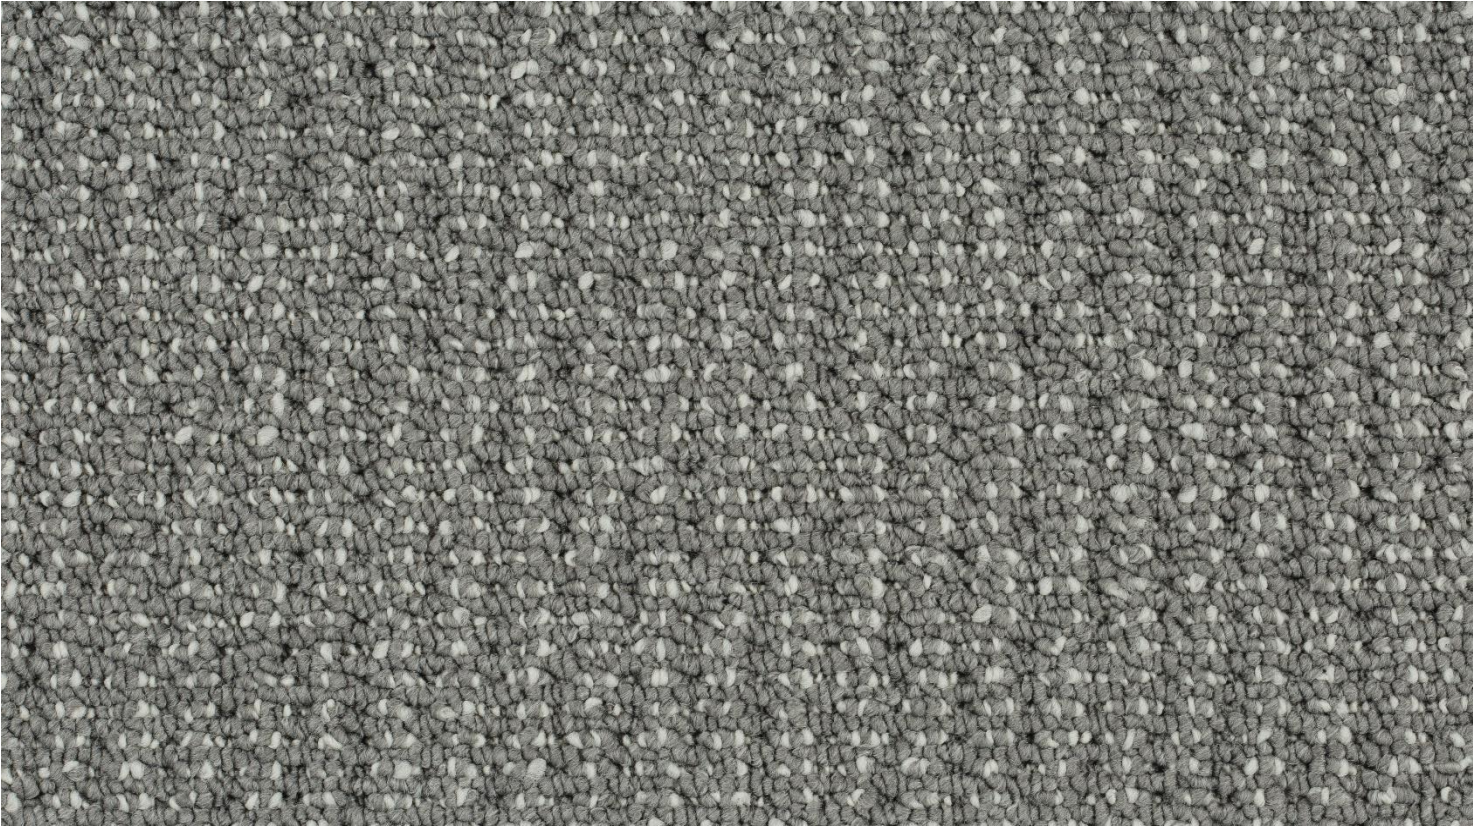

Artikelnummer(n):	712   714   722   725
	732   743   784

### Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



DoP-Nummer: TEPALT04/05

01 | 2021

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



# Technisches Datenblatt

## Sprint24 Alto

### Material / Aufbau

Herstellungsart	Getuftet
Struktur	5/32" Schlinge
Polmaterial	100% PP
Rückenausstattung	Textilvliesrücken
Poleinsatzgewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	830
Polhöhe (mm) ca.	4,7
Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	1.783
Gesamthöhe (mm) ca.	6,0
Noppenzahl/m <sup>2</sup> ca.	90.990
Abmessung (cm) ca.	400 + 500
Rapport (L x B in cm)	Rapportfrei

### Produktcharakteristik

Strapazierwert	22 normal - wohnen
Komfortwert	LC 2 - gut
Trittschallverbesserung verklebt (dB) ca.	20
Schallabsorptionsgrad ( $\alpha_w$ )	-
Lichtechtheit	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	-
Wärmedurchlasswiderstand (m <sup>2</sup> xK/W) ca.	0,13
Brandverhalten	E <sub>fl</sub>
Antistatisch	Ja
Stuhlrolleneignung	Nein
Rutschverhalten	DS

### Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.