



# Technisches Datenblatt Format25 Robust

## Teppichboden

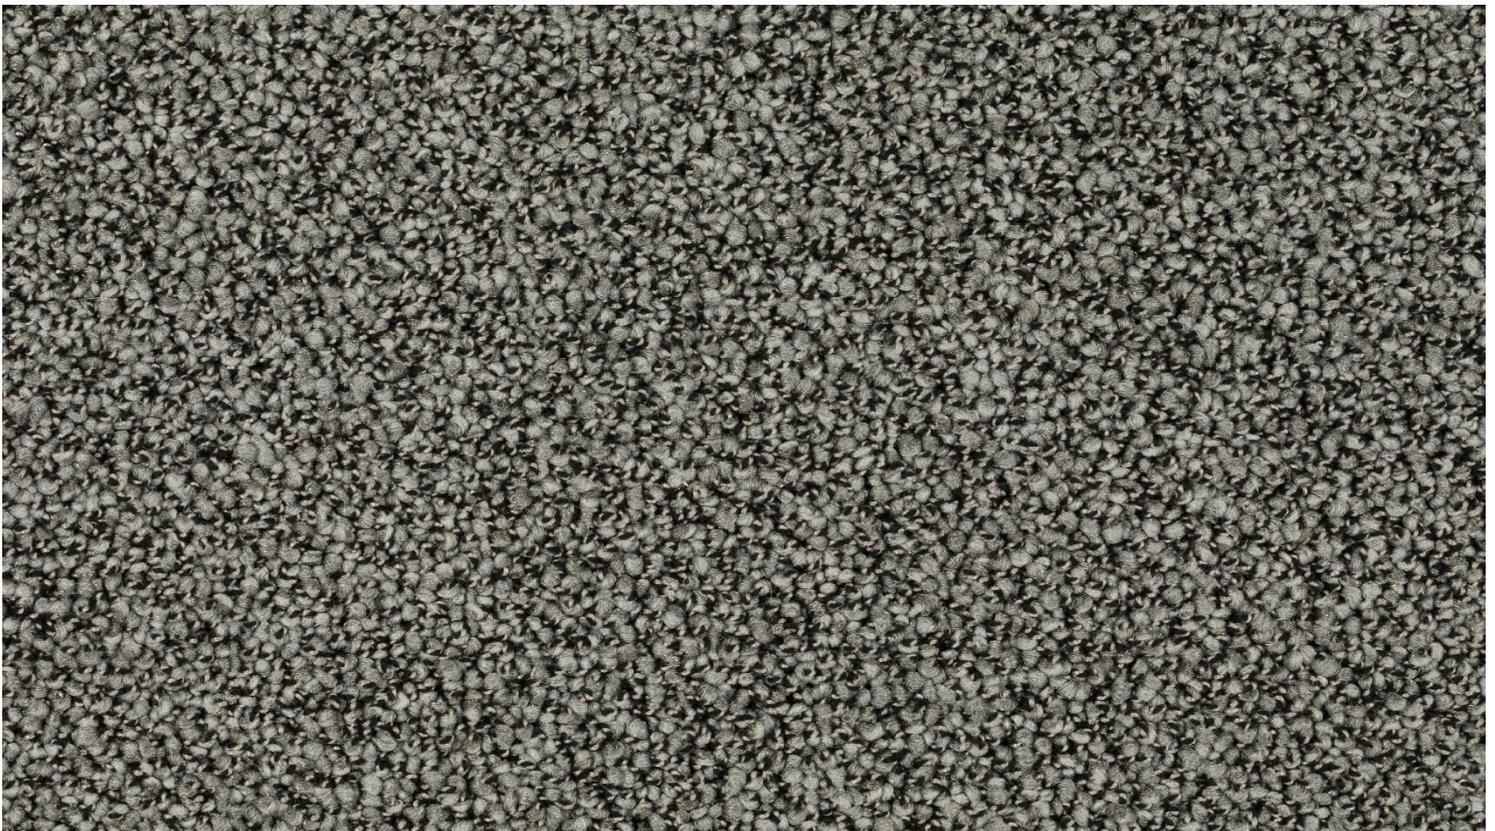

Artikelnummer(n):	15   25   33   37   39
	79   94   96   97   98

### Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



DoP-Nummer: TEPROBU04

# Technisches Datenblatt

## Format25 Robust

### Material / Aufbau

Herstellungsart	getuftet
Teilung / Struktur	9/64" Schlinge
Polmaterial	100 % PA
Rückenausstattung	Textilrücken
Poleinsatzgewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	500
Polhöhe (mm) ca.	1,1
Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	2.400
Gesamthöhe (mm) ca.	5,1
Noppenzahl/m <sup>2</sup> ca.	200.000
Abmessung (cm) ca.	400
Rapport (L x B in cm)	Rapport frei

### Produktcharakteristik

Strapazierwert	33 stark - gewerblich
Komfortwert	LC1
Trittschallverbesserung verklebt (dB) ca.	18
Schallabsorptionsgrad ( $\alpha_w$ )	0,15
Lichtechtheit	$\geq 7$
Ableitfähigverlegbar	nein
Durchgangswiderstand ( $\Omega$ )	-
Wärmedurchlasswiderstand (m <sup>2</sup> xK/W) ca.	0,05
Brandverhalten	C <sub>fl</sub> -s1
Antistatisch	ja
Rutschhemmung	DS
Stuhlrolleneignung	ja

### Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge $\pm$ 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite $\pm$ 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert $\pm$ 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.